

FLEXUS

COLLETTORI SANITARI
FASATI COMPONENTI
SELF-ALIGNED
MANIFOLDS

COLLETTORI
MANIFOLDS

CARATTERISTICHE

I collettori FLEXUS sono una soluzione semplice ed essenziale per un'efficace distribuzione sanitaria. La fasatura dei filetti consente di assemblare più collettori senza l'ausilio di alcun sigillante, garantendo sempre l'allineamento delle uscite. Sono disponibili sia con mini valvole (6200.R6) che con vitoni (6200 e 6300). Sono utilizzabili per la realizzazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento e sanitari. La configurazione dei collettori consente la realizzazione di circuiti caldi e/o freddi in parallelo.

FEATURES

FLEXUS manifolds are suitable for heating and sanitary water distribution. Self aligning grants the aligning of the coupled manifolds without using any additional sealing materials, such as teflon tape or hemp. They are available with screws (6200 and 6300) or with mini valves (6200.R6).

Flexus manifolds are suitable for sanitary, heating and cooling installations. Their configuration allows the realization of hot and/or cold circuits in parallel.

MKBROFL0007ENA



General Fittings Spa
Via Colgi, 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021
info@generalfittings.it

www.generalfittings.it



FLEXUS

Collettori sanitari
fasati componibili
Self-aligned manifolds



- + Grazie alla fasatura dei filetti l'allineamento è rapido e senza l'ausilio di attrezzature di serraggio
Self aligning grants the correct and quick aligning of the coupled manifolds, without clamping equipment




- + Interasse costante
Constant center distance
1/2" = 35 mm
3/4" Ek = 45 mm

- + Collarino rinforzato
Reinforced collar

- + Uscita da 1/2" o 3/4" Ek.
Compatibilità totale con inserti a catalogo
Outlet size 1/2" or 3/4" EK.
Suitable with all existing inserts


- + L'O-Ring garantisce la tenuta senza l'utilizzo di sigillanti (canapa, teflon), rendendo così l'installazione più rapida e riducendo l'ingombro complessivo.
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional sealing materials, such as Teflon tape or hemp, for a faster installation and an encumbrances reduction

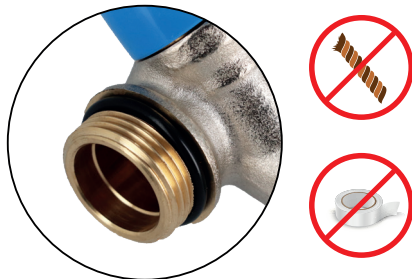

- + Disponibile in diverse versioni:
 - con ATTACCHI 3/4" o 1"
 - con USCITE 1/2" o 3/4" EK
 - con vitoni (completi di dischetti utenze)
 - con levette. I collettori con levette sono disponibili anche in versione nichelata
 - da 2 a 4 vie

Available in different versions:

- with 3/4 "or 1" INLET
- with 1/2 "or 3/4" EK OUTLETS
- with headscrews (with destination labels)
- with levers. Manifolds with levers are also available in nickel-plated version
- from 2 to 4 ways

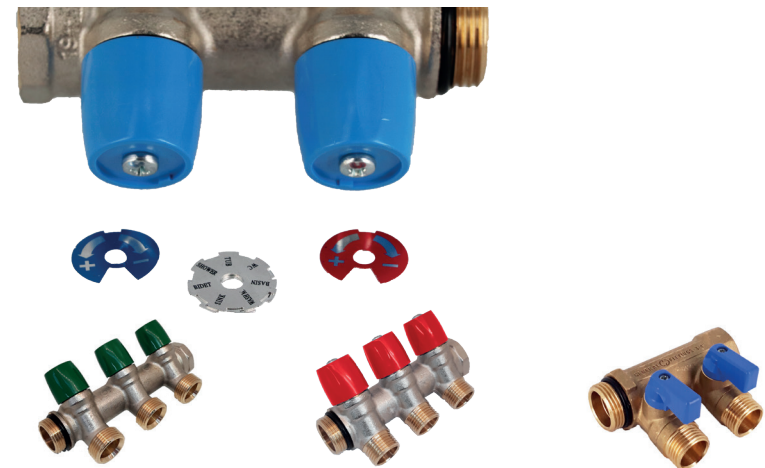

- + Adatti a tutte le tipologie di tubo plastico, metallo e metallo-plastico
Suitable for plast, metal and metal-plastic pipe

- + Certificazioni
Certifications



APPLICAZIONI APPLICATIONS		T MIN/MAX	T. OF THE SYSTEM	P MAX
		-20°C* +120°C	-20°C* +95°C	10 bar
				
-20°C: solo con liquido antigelo, glicole, in % max del 30%; -20°C: only with antifreeze liquid (glycol) in % max of 30%				