

7E00

**VALVOLE E DETENTORI
PER RADIATORE**

**VALVES AND LOCKSHIELD
FOR RADIATOR**

**VALVOLE E DETENTORI
PER RADIATORE**

**VALVES AND LOCKSHIELDS
FOR RADIATOR**

CARATTERISTICHE

Le valvole sono disponibili in tutte le figure, con attacchi filettati femmina o Eurocono. Le linee morbide e arrotondate delle valvole 7E00 sono esteticamente gradevoli, grazie allo sviluppo di una manopola ad incastro. A livello tecnico la serie 7E00 ha una chiusura a doppia tenuta, che garantisce una maggiore sicurezza. La chiusura della valvola è infatti garantita da un O-Ring oltre al serraggio Metallo/Metallo.

FEATURES

The valves are available in all figures, with female or Euroconus threaded connections. The smooth and rounded lines of 7E00 valves are aesthetically pleasing, thanks to the development of an interlocking knob. On a technical level the 7E00 series has a double sealing closure, which is granting a greater safety. The closure of the valve is in fact guaranteed by an O-Ring as well as Metal-to-Metal tightening.

MKBR0FL0004ENA



General Fittings Spa
Via Golgi, 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021
info@generalfittings.it

www.generalfittings.it



SERIE 7E00
Valvole e dentori
per radiatore

LINE 7E00
Valves and lockshields
for radiator



+ MANOPOLA AD INCASTRO

Le linee lisce ed arrotondate della serie 7E00 si presentano esteticamente gradevoli, grazie all'utilizzo di una manopola ad incastro.

HANDLE WITHOUT VISIBLE SCREW

The smooth and rounded lines of 7E00 series are aesthetically pleasing, thanks to the development of an interlocking knob.



7E00 vs altre valvole
7E00 vs other valves

+ Certificazioni

Certifications:




APPLICAZIONI APPLICATIONS	T MIN	T. MAX	P MAX	DIFF. PRES.
	-20 °C	+100°C	10 bar	1 bar
-20°C: solo con liquido antigelo, glicole, in % max del 30%; -20°C: only with antifreeze liquid (glycol) in % max of 30%				

+ CHIUSURA A DOPPIA TENUTA

A livello tecnico la serie 7E00 presenta una chiusura a doppia tenuta, a garanzia di una maggior sicurezza. La chiusura è infatti sia tramite O-Ring che di tipo Metallo / Metallo.

DOUBLE SEALING

On a technical level, the 7E00 series has a double sealing, to guarantee greater safety. The closure is in fact both by O-Ring and by type Metal / Metal.

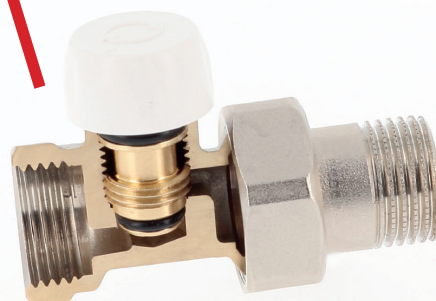

+ VERSIONE CON E SENZA O-RING

Le valvole 7E00 sono disponibili anche in versione con O-Ring: un anello in ottone nichelato atto a contenere la deformazione della guarnizione conica provocata dall'avvitamento sul radiatore. La durezza della guarnizione è di 80 Shores.


VERSION WITH OR WITHOUT O-RING

The 7E00 valves are also available in a version with O-Ring: a nickel-plated brass ring to contain the deformation of the conical gasket caused by screwing it onto the radiator. The hardness of the gasket itself is to 80 Shore.



+ VALVOLE AD H

H VALVE

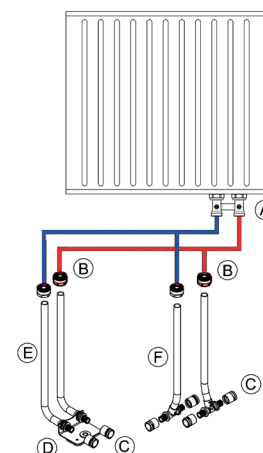

(A)	7E00E3N030500A	
(A)	7E00E3N030500A	
(B)	DT07H4N031500A	
(C)	3400.K2	
(D)	AC0309H3400K2H	
(E)	3400.K2	
(F)	3400.K8	